


RACK

Grua de Pequeno Porte 0506



Fabricado em aço carbono com acabamento em pintura, sua montagem tem baixa interferência na obra. Sua área de trabalho é de 113 m², contando com sistema de contra lança para equilíbrio do centro de gravidade do equipamento. Possui velocidade de trabalho na horizontal e altura de içamento de carga de 100 metros. Acima desta medida, sob consulta.

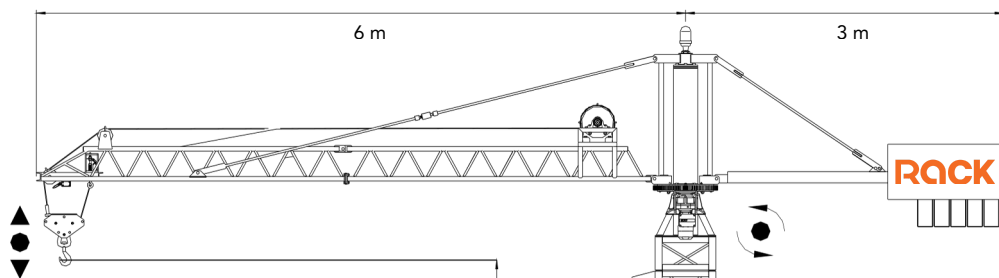

Dados técnicos

MODELO	UN	VALOR
Velocidade de Içamento	M/MIN	25
Capacidade de Carga	KG	500
Giro de Lança	RPM	1,5
Alimentação	VOLTS	220
Peso Total do Equipamento	TON	1,6
ESFORÇOS ATUANTES SOBRE LAJES		
Momento Máximo	KGM	4200
Reação Horizontal	KG	2000
Reação Vertical	KG	2100
DADOS ELÉTRICOS		
Alimentação	220 VOLTS	60 Hz 3 Fases
Motor Giro	PC	1
Potência	KW	0,55
Motor Elevação	PC	1
Potência	KW	3,00
Consumo	KW	3,55
Corrente Nominal	A	15
Fusível	A	20

NORMAS ATENDIDAS:

ABNT NBR 8400
NR 12 NR 18
AWS D1.1


SISTEMAS DE SEGURANÇA:

Limite de capacidade de carga
Limite de subida Luz Piloto
Inversores de frequência Grau de proteção IP54 Anemômetro

Os desenhos são meramente ilustrativos e não necessariamente refletem a configuração do equipamento. As especificações desenhadas neste folheto podem ser alteradas sem aviso prévio.

Os equipamentos devem ser utilizados em conformidade com as especificações do fabricante e de acordo com as normas técnicas e de segurança.

Equipamentos com diferentes configurações podem ser requisitados a equipe de projetos, atendendo a demandas específicas.

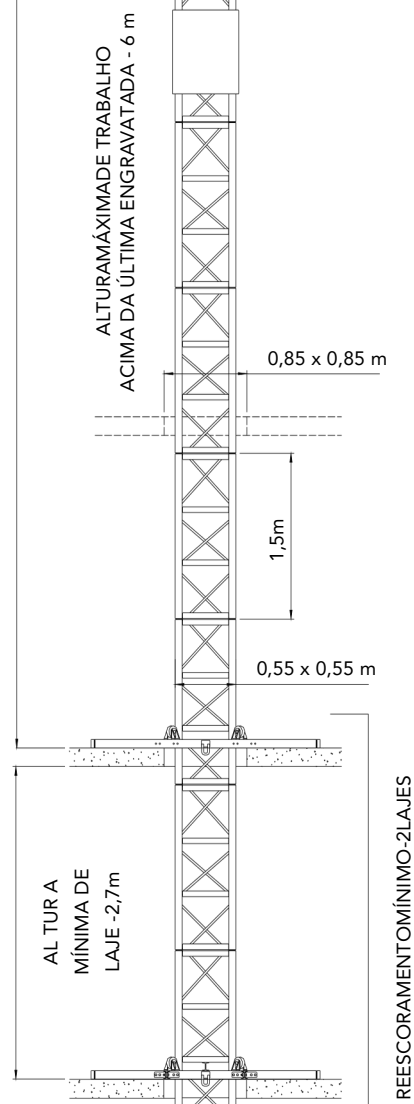

Para ascensão em obras

Rua Coimbra, 580 | CEP 06712-410 | Cotia | SP | Brasil
Tel: 55 11 4702-6272 | 11 95602-1704

Solicite uma visita técnica

rackelevadores.com.br

