

RACK

Plataforma Cremalheira 3900 Super



Equipamento de acesso para trabalho em fachadas, com acionamento por cremalheira e pinhão engrenado a um motorreductor, fabricado em aço carbono com acabamento em pintura. Modular, permite configurações de montagem com 1 ou 2 torres para aumento de área de trabalho, além de ser intercambiável com os elevadores cremalheira.

Dados técnicos




	UN	Simples	Dupla
Capacidade	KG	3500	1400
Velocidade (60 Hz)	M/MIN	7	8
Tipo de Torre	PC	Normal	Normal
Altura Mínima / Máxima	M	2,9/150	2,9/150
Comprimento Mínimo / Máximo	M	2,5/13,5	9,2/30
DIMENSÕES / PESO			
Plataforma Completa	KG	1500	1950
Elemento de Torre com uma Cremalheira	KG	130	130
Quantidade de Torre	KG	1	2
DADOS ELÉTRICOS			
Alimentação	380 Volts	60 Hz	3 Fases
Motores	PC	2	4
Potência	KW	4,4	8,8
Consumo	KW	4,6	9,0
Corrente Nominal	A	12	25
Fusíveis	A	16	25
Dispositivo de Segurança	PC	GF	GF

NORMAS ATENDIDAS:

NR 12 ABNT NBR 6123
 NR 18 ANSI 10.4
 ABNT NBR 14718 AWS D1.1

SISTEMAS DE SEGURANÇA:


Limite de subida e descida
 Limite de capacidade de carga
 Dispositivo de freio centrífugo eletromecânico
 Sistema de monitoramento de nivelamento
 Alarme sonoro
 Inversores de frequência
 Grau de proteção IP54

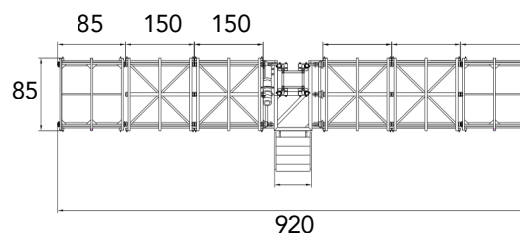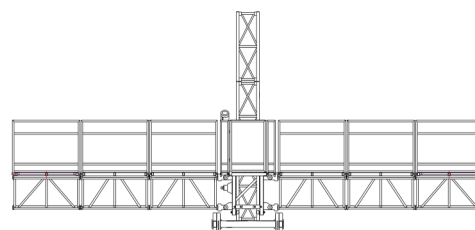

Os desenhos são meramente ilustrativos e não necessariamente refletem a configuração do equipamento. As especificações desenhadas neste folheto podem ser alteradas sem aviso prévio.

Os equipamentos devem ser utilizados em conformidade com as especificações do fabricante e de acordo com as normas técnicas e de segurança.

Equipamentos com diferentes configurações podem ser requisitados a equipe de projetos, atendendo a demandas específicas.

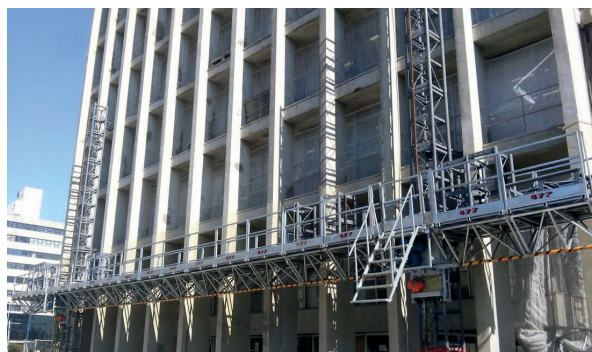

Para ascensão em obras

Rua Coimbra, 580 | CEP 06712-410 | Cotia | SP | Brasil
 Tel: 55 11 4702-6272 | 11 95602-1704

Solicite uma visita técnica

rackelevadores.com.br

